



Montageanleitung Bike-Lift, Art. 4828


Der Bike-Lift wird an der Wand montiert, versetzt hoch und tief. So verhaken sich die Lenker nicht. Abstand vorzugsweise 40 cm. Links und rechts von der Wand 40 cm, wenn die Velos gemischt aufgehängt werden, mit Kinderverlos mindestens 30 cm.

Montage: Mit vier Schrauben und Plastikdübel.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang nicht inbegriffen.

Für Beton- oder Kalksandsteinwand werden pro Halter benötigt:

- 4 Stk. Plastikdübel \varnothing S8, Art. 351.0840, Stein-Bohrer \varnothing 8 mm verwenden
- 4 Stk. Holzschraube 6 x 40, Art. 184.0640, oder 2 Stk. Holzschrauben 5 x 50
- 4 Stk. Unterlagscheibe M6, Art. 254.060.

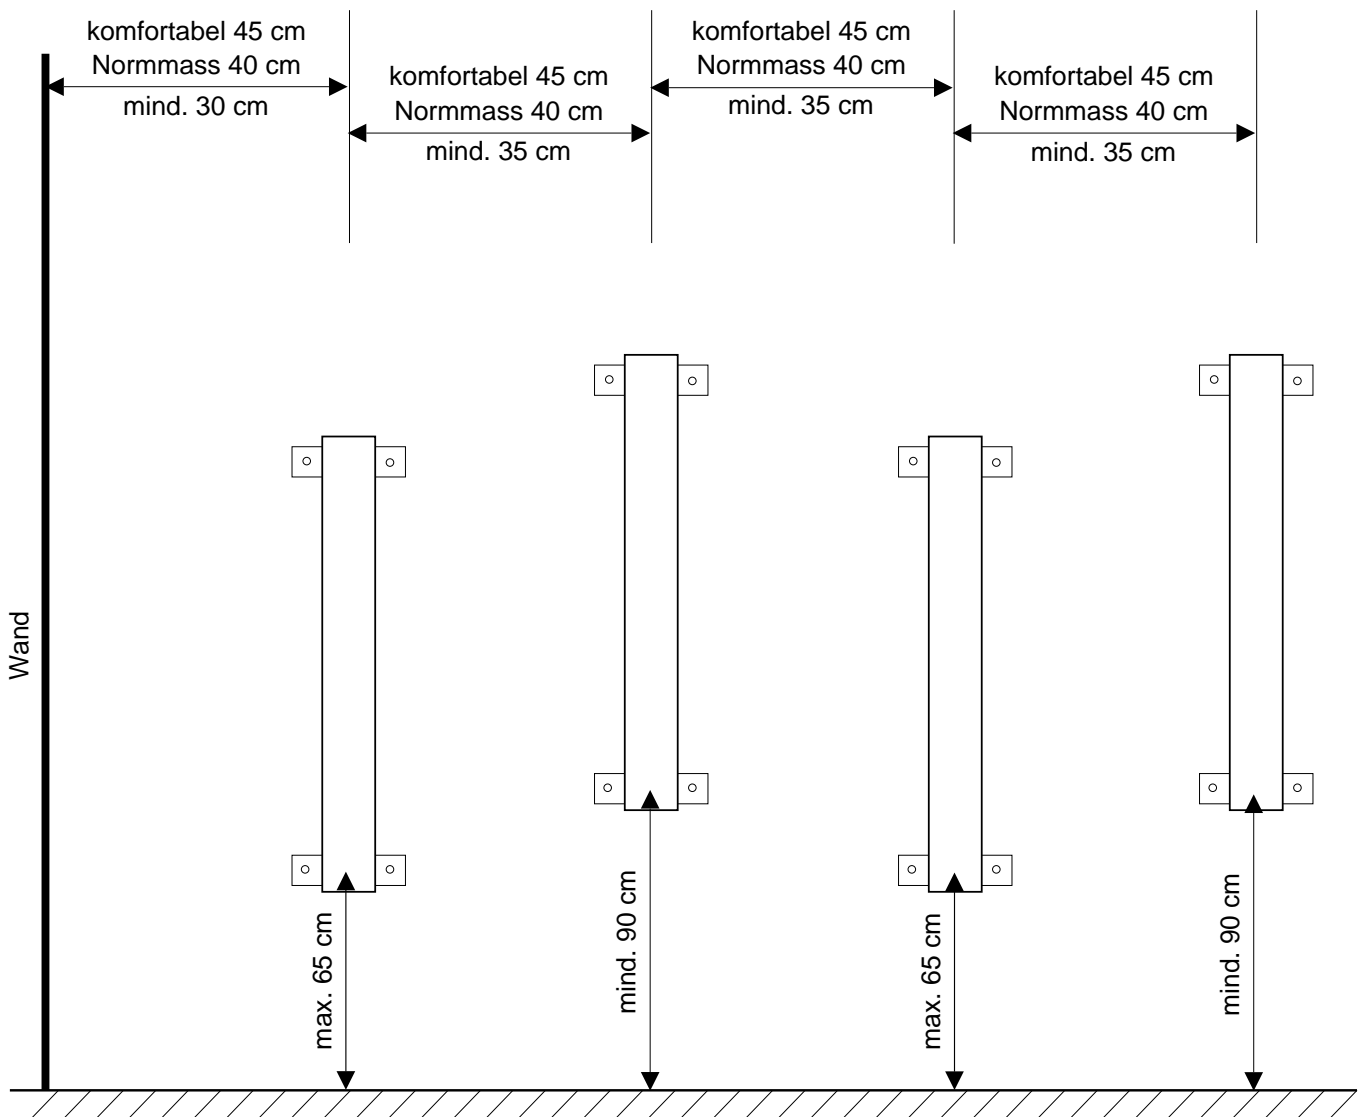

Zur Benützung des Bike-Liftes



Ruhestellung des Bike-Lifts.
Hebearm unten eingerastet.



Zum "hochliften" das Rad an
den Haken hängen.



Den Knopf ziehen, dann wird
der Hebearm durch die Gas-
druckfeder hochgedrückt.



Nach dem entriegeln des Arretier-
knopfes zieht der Gasdruckdämpfer
das Velo in die Höhe.

Zur Benützung des Bike-Liftes

Beim Hochgleiten kann das Velo in die Kufen gelenkt werden.



Bei Nichtbenützung kann der Bike-Lift in die Ruhestellung nach oben geliftet werden.