


vitelli - Einräder Montageanleitung

www.vitelli.ch


Pneu
Schlauch
Felgenband
Felge
Speichennippel
Speiche

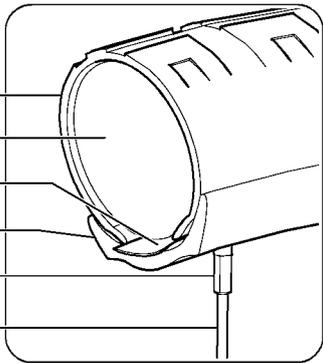

Pedal links

Kurbel links
Radlager mit
Alu- Gusschale

Rad komplett bereift

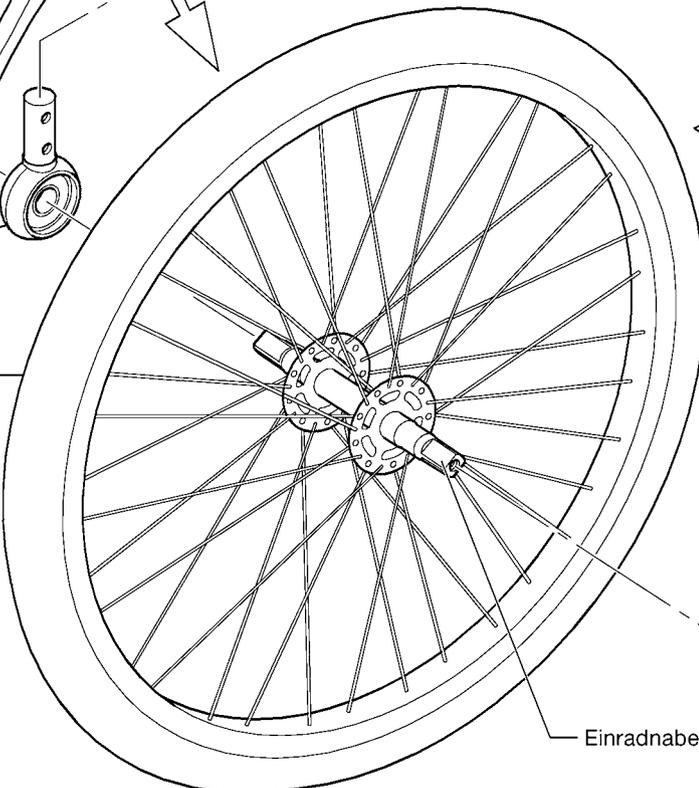

Sattelschnellspanner

Einradgabel

Sattel

U-Scheibe

Sattel-
befestigungs-
muttern

Sattelstütze mit
Befestigungs-
platte

Fahrtrichtung

Radlager
Alu- Gusschale

Kurbelbefestigungs-
schraube

Kurbeldeckeli

Kurbel rechts

Pedal rechts

Einradnabe



Vitelli Velobedarf

Vitelli Velobedarf AG Telefon 061-361 70 70
Dornacherstr. 101 Telefax 061-361 57 70
CH-4053 Basel E-Mail info@vitelli.ch

www.vitelli.ch

Wichtige Informationen

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Vitelli-Einrades. Sie haben die richtige Wahl für ein Qualitäts-Einrad getroffen. Vitelli-Einräder werden in der Schweiz hergestellt.

Damit Ihnen das Einradfahren viel Spass bereitet, erläutern wir kurz die wichtigsten Punkte für die Montage und geben Ihnen einige Tips für den fachgerechten Unterhalt Ihres Einrades.

Fachgerechte Montage des Vitelli-Einrades:

A) Vormontage:

Das Vitelli-Einrad ist zu 90% vormontiert.

Aus transporttechnischen Gründen und um Schäden beim Transport zu vermeiden, sind Gabel, Sattel und Pedalen nicht montiert.

Die Montage dieser Teile kann aber mit handelsüblichen Werkzeugen vorgenommen werden.

B) Benötigte Werkzeuge:

Gabelmontage: 13-mm Ringschlüssel

Sattelstütze: 10-mm Ringschlüssel (Rätsche vorteilhaft)

Pedalen: 15-mm Gabelschlüssel

C) Gabelmontage:

Die Gabelenden müssen über die Alugusschalen der Radlager gesteckt und mit den Gabelschrauben fixiert werden. Eventuell bei der Montage die Gabel ein wenig auseinanderziehen, so dass diese gut über die Alugusschalen gesteckt werden können.

Die Gabel muss in der Fahrtrichtung montiert werden. Diese erkennen sie, wenn die Sattelbride (Sattelschelle) hinten ist.

Das Rad des Einrades ist in Fahrtrichtung zu stellen. Sie stehen in Fahrtrichtung hinter dem Rad, wenn auf der **rechten Kurbelinnenseite** ein **R** und auf der **linken Kurbelinnenseite** ein **L** eingepreßt ist.

Vor dem Montieren mit Vorteil die vier Gabelschrauben leicht einfetten oder ölen. Das verhindert ein "anfressen" in der Alu-Gusschale. Die Gabelschrauben normal festziehen. Unterlegscheiben nicht vergessen.

Eine falsche Montage der Gabel könnte zur Folge haben, dass sich beim Fahren die Pedalen lösen.

D) Montage der Pedalen:

Die beiden Pedalen haben unterschiedliche Gewinde, Links- und Rechtsgewinde. Diese erkennt man an dem auf den Pedalachse eingepreßten **R** oder **L**.

Vor dem Montieren mit Vorteil die Pedalgewinde leicht einfetten oder ölen. Dies verhindert ein Festrost.

Mit dem 15-mm Gabelschlüssel das linke Pedal **L** auf die linke Kurbel **L** und das rechte Pedal **R** auf die rechte Kurbel **R** schrauben. Mit dem Gabelschlüssel die Pedalen gut festziehen.

E) Sattelmontage:

Vor dem Festschrauben der Sattelstütze diese gut auf die Unterseite des Sattels passen. Dies geschieht am besten, wenn man den Sattel umgekehrt auf den Tisch legt und die Sattelstütze mit Hin- und Herbewegen über die Schrauben auf die Sattelplatte passt, bis sie gut aufliegt.

Versucht man mittels Schrauben und Schlüssel die Sattelstütze auf die Sattelplatte zu pressen, können die Gewinde ausreißen.

Die vier Sattelbefestigungsmuttern und Unterlegscheiben mit dem 10-mm Schlüssel festziehen.

F) Sattelleinstellung:

Sattel ins Gabelrohr einstecken (mit Vorteil leicht einfetten) und mit dem Schnellspanner fixieren.

Sattelhöhe einstellen. Regelmässig: Sattelhöhe = Oberkante des Hüftknochens. Einrad neben die Hüfte stellen und Sattelhöhe vergleichen.

Wenn das Sattelrohr zu lang ist, müssen Sie es eventuell absägen. Wir liefern die 20", 24" und 26" Vitelli-Einräder serienmässig mit langer Stütze.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit dem Vitelli-Einrad.

Wartung des Vitelli-Einrades:

Das Vitelli-Einrad braucht nur einen minimalen Unterhalt. Dazu gehören regelmässiges Kontrollieren und eventuelles Nachziehen der Kurbelbefestigungsmuttern (Kurbeldeckeli zuerst lösen), das Anziehen der Pedalen (Achtung Links- und Rechtsgewinde), das Nachziehen der Gabelschrauben sowie die Kontrolle der Sattelbefestigungsmuttern.

Ein gut aufgepumpter Pneu erleichtert das Fahren, besonders das Kurvenfahren.

Garantie beim Vitelli-Einrad:

Auf das Vitelli-Einrad haben Sie eine zweijährige Materialgarantie (Pneumatik ausgenommen). Bitte Kaufquittung aufbewahren. Die Garantie beinhaltet den Ersatz des schadhaften Teils. Allfällige Arbeitszeit wird separat verrechnet. Für allfällige Schadenersatzforderungen gilt der Gerichtsstand Basel.

Vitelli-Einrad 16"					Vitelli-Einrad 20"				
Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit	Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit
Einrad komplett					Einrad komplett				
Farbe	3180CR	16"-Einrad, chrom	verchromt	1 Stk.	Farbe	3182CR	20"-Einrad, chrom	verchromt	1 Stk.
Farbe	3180RO	16"-Einrad, rot	RAL 3000	1 Stk.	Farbe	3182RO	20"-Einrad, rot	RAL 3000	1 Stk.
					Farbe	3182	20"-Einrad, andere Farben gelb, blau, stahlblau, grün		
Gabel					Gabel				
Gabel	3155CR	Einradgabel 16"	verchromt	1 Stk.	Gabel	3156CR	Einradgabel 20"	verchromt	1 Stk.
Gabel	3155RO	Einradgabel 16"	RAL 3000	1 Stk.	Gabel	3156RO	Einradgabel 20"	RAL 3000	1 Stk.
7155 Radlager mit Alu-Gusschale					7155 Radlager mit Alu-Gusschale				
Aufhängung	7153	Alu-Gusschale zur Aufnahme des Radlagers		2 Stk.	Aufhängung	7153	Alu-Gusschale zur Aufnahme des Radlagers		2 Stk.
Radlager	7154	Rillenlager	Typ 6203.2ZR	2 Stk.	Radlager	7154	Rillenlager	Typ 6203.2ZR	2 Stk.
Befestigung	3161	Gabelschraubenset (4-er Set)	UNF 5/16x3/4"	1 Set	Befestigung	3161	Gabelschraubenset (4-er Set)	UNF 5/16x3/4"	1 Set
9191 Rad alu bereift					9391 Rad alu bereift				
9193 Rad rot bereift					9393 Rad rot bereift				
Felge	8510	16 x 1.75" (21-305)	alu	1 Stk.	Felge	8630	20 x 1.75" (21-406)	alu	1 Stk.
Felge	8511	16 x 1.75" (21-305)	rot RAL 3002	1 Stk.	Felge	8631	20 x 1.75" (21-406)	rot RAL 3002	1 Stk.
Speichen	8320	ROC 2.0 x 129 mm	1-fach gekreuzt	36 Stk.	Speichen	8320	ROC 2.0 x 181 mm	1-fach gekreuzt	36 Stk.
Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.	Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.
Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.	Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.
Nabe	7151	Einradnabe, 36H x 14G mit Rillenlager, c-p		1 Stk.	Nabe	7151	Einradnabe, 36H x 14G mit Rillenlager, c-p		1 Stk.
Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.	Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.
Pneu	20161	16 x 1.75" (21-305)	schwarz	1 Stk.	Pneu	20201	20 x 1.75" (47-406)	schwarz	1 Stk.
Schlauch	22161	16 x 1.75" (21-305), DV		1 Stk.	Schlauch	22201	20 x 1.75" (47-406), DV		1 Stk.
Felgenband	2316.12	16", 12 mm breit		1 Stk.	Felgenband	2320.15	20", 13 mm breit		1 Stk.
	9190	Rad alu unbereift		1 Stk.		9390	Rad alu unbereift		1 Stk.
	9192	Rad rot unbereift		1 Stk.		9392	Rad rot unbereift		1 Stk.
Kurbeln und Pedalen					Kurbeln und Pedalen				
Kurbeln	3175	Länge 4" (102 mm)	chrom	2 Stk.	Kurbeln	3176	Länge 5" (127 mm)	chrom	2 Stk.
Kurbeln	3175SW	Länge 4" (102 mm)	schwarz	2 Stk.	Kurbeln	3176SW	Länge 5" (127 mm)	schwarz	2 Stk.
Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.	Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.
Kurbeldeckeli	3163SW	Deckeli zu Vierkantkurbeln	schwarz	2 Stk.	Kurbeldeckeli	3163SW	Deckeli zu Vierkantkurbeln	schwarz	2 Stk.
Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar	Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar
Sattel und Teile					Sattel und Teile				
Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.	Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.
Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1 DIN 985, A2		4 Stk.	Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1 DIN 985, A2		4 Stk.
Sattelstütze	3198	zu Sattel Art. 3192, 7" (165 mm)	chrom	1 Stk.	Sattelstütze	3197	zu Sattel Art. 3192, 12" (300 mm)	chrom	1 Stk.
Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.	Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.

Vitelli-Einrad 24"					Vitelli-Einrad 26"				
Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit	Teil	Art.	Bezeichnung	Spezifikation	Einheit
Einrad komplett					Einrad komplett				
Farbe	3183CR	24"-Einrad, chrom	verchromt	1 Stk.	Farbe	3185CR	26"-Einrad, chrom	verchromt	1 Stk.
Farbe	3183RO	24"-Einrad, rot	RAL 3000	1 Stk.	Farbe	3185RO	26"-Einrad, rot	RAL 3000	1 Stk.
Farbe	3183	24"-Einrad andere Farben, blau, stahlblau, grün		1 Stk.					
Gabel					Gabel				
Gabel	3157CR	Einradgabel 24"	verchromt	1 Stk.	Gabel	3158CR	Einradgabel 26"	verchromt	1 Stk.
Gabel	3157RO	Einradgabel 24"	RAL 3000	1 Stk.	Gabel	3158RO	Einradgabel 26"	RAL 3000	1 Stk.
7155 Radlager mit Alu-Gusschale					7155 Radlager mit Alu-Gusschale				
Aufhängung	7153	Alu-Gusschale zur Aufnahme des Radlagers		2 Stk.	Aufhängung	7153	Alu-Gusschale zur Aufnahme des Radlagers		2 Stk.
Radlager	7154	Rillenlager	Typ 6203.2ZR	2 Stk.	Radlager	7154	Rillenlager	Typ 6203.2ZR	2 Stk.
Befestigung	3161	Gabelschraubenset (4-er Set)	UNF 5/16x3/4"	1 Set	Befestigung	3161	Gabelschraubenset (4-er Set)	UNF 5/16x3/4"	1 Set
9591 Rad alu bereift					9791 Rad alu bereift				
9593 Rad rot bereift					9793 Rad rot bereift				
Felge	8730	24 x 1.75" (24-507)	alu	1 Stk.	Felge	8858	26 x 1.75" (24-559)	alu	1 Stk.
Felge	8731	24 x 1.75" (24-507)	rot RAL 3002	1 Stk.	Felge	8861	26 x 1.75" (24-559)	rot RAL 3002	1 Stk.
Speichen	8320	ROC 2.0 x 235 mm	3-fach gekreuzt	36 Stk.	Speichen	8320	ROC 2.0 x 262 mm	3-fach gekreuzt	36 Stk.
Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.	Nippel	8325	Dubied 2.0 mm		36 Stk.
Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.	Einspeichen		3-fach Kreuzung		1 Stk.
Nabe	7151	Einradnabe, 36H x 14G mit Rillenlager, c-p		1 Stk.	Nabe	7151	Einradnabe, 36H x 14G mit Rillenlager, c-p		1 Stk.
Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.	Kurbelschraube	2611	Kurbelbefestigungsschraube M8x1.0 mm		2 Stk.
Pneu	20241	24 x 1.75" (24-507)	schwarz	1 Stk.	Pneu	2150	26 x 1.75" (47-559)	schwarz	1 Stk.
Schlauch	22241	24 x 1.75" (24-507), DV		1 Stk.	Schlauch	22264	26 x 1.75" (47-559), DV		1 Stk.
Felgenband	2324.15	24", 13 mm breit		1 Stk.	Felgenband	2326.14	26", 13 mm breit		1 Stk.
	9590	Rad alu unbereift		1 Stk.		9790	Rad alu unbereift		1 Stk.
	9592	Rad rot unbereift		1 Stk.		9792	Rad rot unbereift		1 Stk.
Kurbeln und Pedalen					Kurbeln und Pedalen				
Kurbeln	3176	Länge 5" (127 mm)	chrom	2 Stk.	Kurbeln	3177	Länge 5-1/2" (140 mm)	chrom	2 Stk.
Kurbeln	3176SW	Länge 5" (127 mm)	schwarz	2 Stk.	Kurbeln	3177SW	Länge 5-1/2" (140 mm)	schwarz	2 Stk.
Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.	Kurbeldeckeli	3163	Deckeli zu Vierkantkurbeln	chrom	2 Stk.
Kurbeldeckeli	3163SW	Deckeli zu Vierkantkurbeln	schwarz	2 Stk.	Kurbeldeckeli	3163SW	Deckeli zu Vierkantkurbeln	schwarz	2 Stk.
Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar	Pedalen	2585	WELLGO-Noppenpedal LU884	schwarz	1 Paar
Sattel und Teile					Sattel und Teile				
Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.	Sattel	3192	Seda MONO-1	schwarz	1 Stk.
Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1 DIN 985, A2		4 Stk.	Schrauben	M6	M6 Sattelschrauben zu Seda MONO-1 DIN 985, A2		4 Stk.
Sattelstütze	3197	zu Sattel Art. 3192, 12" (300 mm)	chrom	1 Stk.	Sattelstütze	3197	zu Sattel Art. 3192, 12" (300 mm)	chrom	1 Stk.
Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.	Schnellspanner	6325	Sattelschnellspanner	chrom	1 Stk.